


IEC Gerätesteckdose C9 für Kabelmontage geräteintern, gerade, 6A



Beschreibung

- Gerätesteckdose:
geschraubte Kabelanschlussklemme, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse II, Kabel
- Hinweis: Knickschutztüle muss separat bestellt werden, passende Knickschutztüle siehe Zubehör

Referenzen

Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.5.2011


Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	6 A / 250VAC; 50Hz	Gerätesteckdose	C9 gemäss IEC/EN 60320-2-2
Nennaten UL/CSA	6 A / 250VAC; 60Hz		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 6 A, Schutzklasse 2
Spannungsfestigkeit	> 4 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)		
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C		
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529		
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 2 nach IEC 61140		
Anschluss	Schraubklemmen		
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0		

Abmessungen

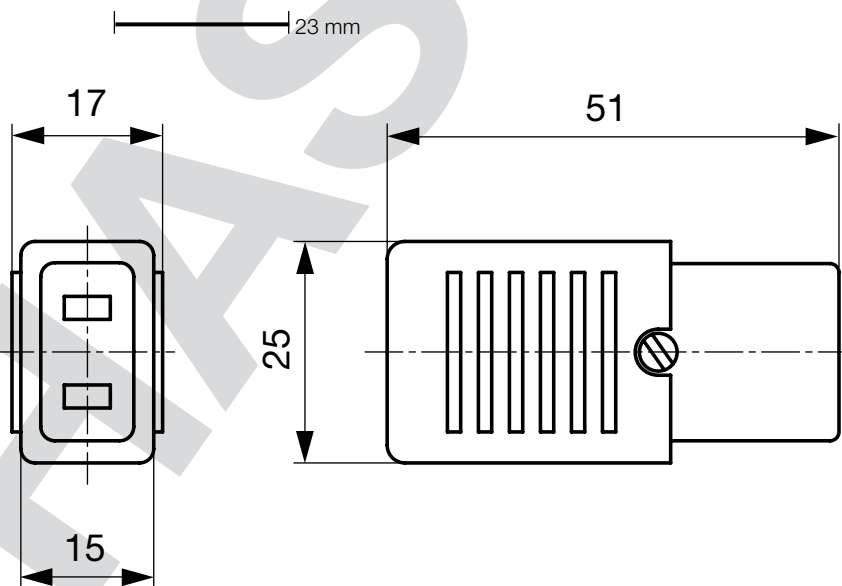

Konfig. Code

3017 - H - A B C 0 - D - E J

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
ohne Anschluss	0

Symbole analog wie in Tabelle A

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B
Weiss	D

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Für Leitungsmontage	8

3017 - H - A B C 0 - D - E J = Lieferzustand

Lieferzustand	Konfigurations-Schlüssel
komplett montiert	1
teilmontiert	2

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



4311.9309
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9324
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung



Gerätestecker Übersicht komplett

IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, front- oder rückseitig, Löt- oder Steckanschluss	6058
IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	6075
IEC Gerätestecker C10, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	6076

[Gerätestecker weitere Typen zu3017](#)

PHASE-OUT