

Letzte Bestellmöglichkeit: 31.10.2012



Diskgrösse: 5 mm

Diskgrösse: 10 mm

Diskgrösse: 20 mm

11 - 95 VAC · 250 - 10000 A · 5 - 20 mm

**Beschreibung**

- Varistor mit Drahtanschlüssen
- Kurze Reaktionszeit
- Niedriger Leckstrom

**Standards**

UL 1449 - Transient Voltage Surge Suppressors

**Zulassungen**

- UL Ausweisnummer: E340137 (UL 1449)

**Anwendungen**

- Überspannungsschutz
- Sekundärschutz DC und AC
- Automobilanwendungen

**Referenzen**[Verpackungsdetails](#)**Weblinks**

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

**Technische Daten**

Nennspannung	11 - 95 VAC, 14 - 127 VDC
Diskgrösse	5 - 20 mm
Spitzenstrom 8/20 $\mu$ s, 1 Puls	250 - 10000 A
Max. Energieaufnahme 10/1000 $\mu$ s	0.6 - 106 J
Strom/Energie Derating über 85 °C	- 2.5% / °C
Spannung/Temperatur Koeffizient	- 0.05% / °C
Befestigung	Leiterplatte, THT
Zulässige Umgebungstemp.	- 40 °C bis 125 °C
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Material: Körper	Zink Oxide
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C max. 70% r.F.
Stempelung	Bestell-Nummer, Approbationen, Datumcode

Lötverfahren	Welle
Lötbarkeit	235 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Isolationswiderstand	>10'000 M $\Omega$
HiPot Abkapselung	2500 VDC
Ansprechzeit Impuls	< 50 ns
Kriechstrom DC	< 200 $\mu$ A
Entflammbarkeit	UL 94V-0

**Abmessungen**

Bohrplan

## Abmessungen

Nennspannung	Disk-Grösse	A max	B max	C	D	E	F	G	Bestell-Nummer
[VAC]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
11	5	7	8.5	5	0.6	3.3	1.2	5.1	0070.1111.xx
11	7	9	11	5	0.6	3.4	1.2	5.1	0070.1121.xx
11	10	12	14.5	7.5	0.8	4	1.4	7.6	0070.1141.xx
11	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4	1.4	7.6	0070.1161.xx
11	20	21.5	25.5	10	1	4.5	1.5	10.1	0070.1181.xx
14	5	7	8.5	5	0.6	3.4	1.3	5.2	0070.1411.xx
14	7	9	11	5	0.6	3.5	1.3	5.2	0070.1421.xx
14	10	12	14.5	7.5	0.8	4.2	1.5	7.6	0070.1441.xx
14	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.2	1.5	7.6	0070.1461.xx
14	20	21.5	25.5	10	1	4.6	1.6	10.1	0070.1481.xx
17	5	7	8.5	5	0.6	3.5	1.4	5.2	0070.1711.xx
17	7	9	11	5	0.6	3.6	1.4	5.2	0070.1721.xx
17	10	12	14.5	7.5	0.8	4.4	1.6	7.7	0070.1741.xx
17	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.4	1.7	7.7	0070.1761.xx
17	20	21.5	25.5	10	1	4.8	1.8	10.2	0070.1781.xx
20	5	7	8.5	5	0.6	3.5	1.2	5.1	0070.2011.xx
20	7	9	11	5	0.6	3.6	1.2	5.1	0070.2021.xx
20	10	12	14.5	7.5	0.8	4.5	1.8	7.7	0070.2041.xx
20	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.6	1.9	7.7	0070.2061.xx
20	20	21.5	25.5	10	1	5.1	2.1	10.2	0070.2081.xx
25	5	7	8.5	5	0.6	3.6	1.3	5.2	0070.2511.xx
25	7	9	11	5	0.6	3.7	1.3	5.2	0070.2521.xx
25	10	12	14.5	7.5	0.8	4.2	1.6	7.7	0070.2541.xx
25	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.2	1.7	7.7	0070.2561.xx
25	20	21.5	25.5	10	1	4.7	1.8	10.2	0070.2581.xx
30	5	7	8.5	5	0.6	3.6	1.5	5.2	0070.3011.xx
30	7	9	11	5	0.6	3.7	1.5	5.2	0070.3021.xx
30	10	12	14.5	7.5	0.8	4.4	1.7	7.7	0070.3041.xx
30	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.4	1.8	7.7	0070.3061.xx
30	20	21.5	25.5	10	1	4.9	2	10.2	0070.3081.xx
35	5	7	8.5	5	0.6	3.7	1.6	5.2	0070.3511.xx
35	7	9	11	5	0.6	3.9	1.6	5.2	0070.3521.xx
35	10	12	14.5	7.5	0.8	4.4	1.8	7.7	0070.3541.xx
35	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.5	2	7.8	0070.3561.xx
35	20	21.5	25.5	10	1	5.1	2.2	10.2	0070.3581.xx
40	5	7	8.5	5	0.6	3.9	1.8	5.3	0070.4011.xx
40	7	9	11	5	0.6	4.1	1.8	5.3	0070.4021.xx
40	10	12	14.5	7.5	0.8	4.8	2.1	7.8	0070.4041.xx
40	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.9	2.2	7.8	0070.4061.xx
40	20	21.5	25.5	10	1	5.4	2.4	10.3	0070.4081.xx
50	5	7	8.5	5	0.6	3.3	1.2	5.1	0070.5011.xx
50	7	9	11	5	0.6	3.3	1.2	5.1	0070.5021.xx
50	10	12	14.5	7.5	0.8	3.9	1.4	7.6	0070.5041.xx
50	14	15.5	18.5	7.5	0.8	3.9	1.4	7.6	0070.5061.xx
50	20	21.5	25.5	10	1	4.3	1.5	10.1	0070.5081.xx
60	5	7	8.5	5	0.6	3.3	1.2	5.1	0070.6011.xx
60	7	9	11	5	0.6	3.3	1.2	5.1	0070.6021.xx
60	10	12	14.5	7.5	0.8	4	1.4	7.6	0070.6041.xx
60	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4	1.5	7.6	0070.6061.xx
60	20	21.5	25.5	10	1	4.4	1.6	10.1	0070.6081.xx
75	5	7	8.5	5	0.6	3.4	1.3	5.2	0070.7511.xx
75	7	9	11	5	0.6	3.6	1.3	5.2	0070.7521.xx
75	10	12	14.5	7.5	0.8	4.2	1.5	7.6	0070.7541.xx
75	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4.2	1.5	7.6	0070.7561.xx


Nennspannung	Disk-Grösse	A max	B max	C	D	E	F	G	Bestell-Nummer
[VAC]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
75	20	21.5	25.5	10	1	4.6	1.6	10.1	0070.7581.xx
95	5	7	8.5	5	0.6	3.4	1.3	5.2	0070.9511.xx
95	7	9	11	5	0.6	3.4	1.3	5.2	0070.9521.xx
95	10	12	14.5	7.5	0.8	4	1.5	7.6	0070.9541.xx
95	14	15.5	18.5	7.5	0.8	4	1.5	7.6	0070.9561.xx
95	20	21.5	25.5	10	1	4.5	1.6	10.1	0070.9581.xx

Elektrische Daten findet man in der Variantentabelle unten.

Oft verkauft. Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

### Temperatur Derating Kurven

Nennspannung, Spitzenstrom, Energieaufnahme

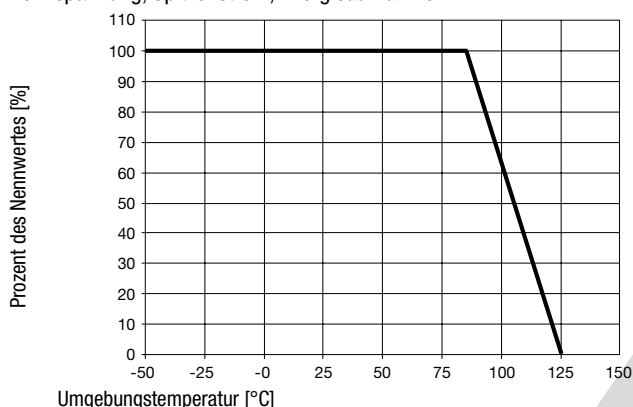

### Varianten

Nennspannung	Nennspannung	Disk-Grösse	Spitzenstrom, 8/20 µs, 1 Puls	Spitzenstrom, 8/20 µs, 2 Pulse	Energie, 10/1000 µs	Min. Spannung @ 1 mA DC	Max. Spannung @ 1 mA DC	Max. Klemmspannung	Spitzenstrom, 8/20 µs, Klemm-	Typ. Kapazität @ 1 kHz	Bestell-Nummer
[VAC]	[VDC]	[mm]	[A]	[A]	[J]	[V]	[V]	[V]	[A]	[pF]	
11	14	5	250	125	0.6	16	20	40	1	2200	● 0070.1111.xx
11	14	7	500	250	1.1	16	20	36	2.5	3500	● 0070.1121.xx
11	14	10	1000	500	2.6	16	20	36	5	7500	● 0070.1141.xx
11	14	14	2000	1000	5.2	16	20	36	10	18000	● 0070.1161.xx
11	14	20	3000	2000	13	16	20	36	20	37000	● 0070.1181.xx
14	18	5	250	125	0.7	20	24	48	1	2000	● 0070.1411.xx
14	18	7	500	250	1.3	20	24	43	2.5	2800	● 0070.1421.xx
14	18	10	1000	500	3.2	20	24	43	5	6000	● 0070.1441.xx
14	18	14	2000	1000	6.3	20	24	43	10	15000	● 0070.1461.xx
14	18	20	3000	2000	16	20	24	43	20	30000	● 0070.1481.xx
17	22	5	250	125	0.9	24	30	60	1	1600	● 0070.1711.xx
17	22	7	500	250	1.6	24	30	53	2.5	2000	● 0070.1721.xx
17	22	10	1000	500	3.9	24	30	53	5	4000	● 0070.1741.xx
17	22	14	2000	1000	7.8	24	30	53	10	10000	● 0070.1761.xx
17	22	20	3000	2000	19	24	30	53	20	22000	● 0070.1781.xx
20	26	5	250	125	1.1	30	36	73	1	1675	● 0070.2011.xx
20	26	7	500	250	2	30	36	65	2.5	3614	● 0070.2021.xx
20	26	10	1000	500	4.8	30	36	65	5	6655	● 0070.2041.xx
20	26	14	2000	1000	9.5	30	36	65	10	14447	● 0070.2061.xx
20	26	20	3000	2000	24	30	36	65	20	33064	● 0070.2081.xx
25	31	5	250	125	1.2	35	43	86	1	1417	● 0070.2511.xx
25	31	7	500	250	2.4	35	43	77	2.5	3058	● 0070.2521.xx
25	31	10	1000	500	5.6	35	43	77	5	5632	● 0070.2541.xx
25	31	14	2000	1000	11	35	43	77	10	12225	● 0070.2561.xx

Nennspannung	Nennspannung	Diskgrösse	Spitzenstrom, 8/20 $\mu$ s, 1 Puls	Spitzenstrom, 8/20 $\mu$ s, 2 Pulse	Energie, 10/1000 $\mu$ s	Min. Spannung @ 1 mA DC	Max. Spannung @ 1 mA DC	Max. Klemmspannung	Spitzenstrom, 8/20 $\mu$ s, Klemm-	Typ. Kapazität @ 1 kHz	Bestell-Nummer
[VAC]	[VDC]	[mm]	[A]	[A]	[J]	[V]	[V]	[V]	[A]	[pF]	
25	31	20	3000	2000	28	35	43	77	20	27977	● 0070.2581.xx
30	38	5	250	125	1.5	42	52	99	1	1176	● 0070.3011.xx
30	38	7	500	250	2.5	42	52	93	2.5	2537	● 0070.3021.xx
30	38	10	1000	500	6.8	42	52	93	5	4673	● 0070.3041.xx
30	38	14	2000	1000	14	42	52	93	10	10144	● 0070.3061.xx
30	38	20	3000	2000	34	42	52	93	20	23215	● 0070.3081.xx
35	45	5	250	125	1.8	50	62	117	1	987	● 0070.3511.xx
35	45	7	500	250	3.4	50	62	110	2.5	2130	● 0070.3521.xx
35	45	10	1000	500	8.1	50	62	110	5	3922	● 0070.3541.xx
35	45	14	2000	1000	16	50	62	110	10	8514	● 0070.3561.xx
35	45	20	3000	2000	41	50	62	110	20	19484	● 0070.3581.xx
40	56	5	250	125	2.2	61	75	138	1	438	● 0070.4011.xx
40	56	7	500	250	5.2	61	75	135	2.5	945	● 0070.4021.xx
40	56	10	1000	500	13	61	75	135	5	1627	● 0070.4041.xx
40	56	14	2000	1000	20	61	75	135	10	3285	● 0070.4061.xx
40	56	20	3000	2000	49	61	75	135	20	7517	● 0070.4081.xx
50	66	5	800	600	3.5	74	90	163	5	364	● 0070.5011.xx
50	66	7	1750	1250	7	74	90	157	10	767	● 0070.5021.xx
50	66	10	3500	2500	14	74	90	147	25	1375	● 0070.5041.xx
50	66	14	6000	5000	28	74	90	147	50	2829	● 0070.5061.xx
50	66	20	10000	7000	56	74	90	147	100	5041	● 0070.5081.xx
60	81	5	800	600	4.5	90	110	190	5	299	● 0070.6011.xx
60	81	7	1750	1250	9	90	110	180	10	629	● 0070.6021.xx
60	81	10	3500	2500	18	90	110	175	25	1128	● 0070.6041.xx
60	81	14	6000	5000	36	90	110	175	50	2319	● 0070.6061.xx
60	81	20	10000	7000	72	90	110	175	100	5264	● 0070.6081.xx
75	102	5	800	600	5.5	108	132	220	5	249	● 0070.7511.xx
75	102	7	1750	1250	11	108	132	220	10	524	● 0070.7521.xx
75	102	10	3500	2500	22	108	132	210	25	940	● 0070.7541.xx
75	102	14	6000	5000	44	108	132	210	50	1933	● 0070.7561.xx
75	102	20	10000	7000	88	108	132	210	100	4387	● 0070.7581.xx
95	127	5	800	600	6.6	135	165	240	5	118	● 0070.9511.xx
95	127	7	1750	1250	13	135	165	255	10	255	● 0070.9521.xx
95	127	10	3500	2500	25	135	165	255	25	469	● 0070.9541.xx
95	127	14	6000	5000	53	135	165	255	50	1019	● 0070.9561.xx
95	127	20	10000	7000	106	135	165	255	100	2331	● 0070.9581.xx

**Verpackungseinheit** .xx = .B1 Plastiktüte (100 St.)

.xx = .T2 Gegurtet:

11 - 95 VAC: 5 + 7 mm Diskgrösse 1500 St.

11 - 95 VAC: 10 mm Diskgrösse 1000 St.

11 - 95 VAC: 14 mm Diskgrösse 1000 St.

11 - 95 VAC: 20 mm Diskgrösse 500 St.

.xx = .A2 Ammo-Verpackung

11 - 95 VAC: 5 + 7 mm Diskgrösse 1500 St.


11 - 95 VAC: 10 mm Diskgrösse 1000 St.

11 - 95 VAC: 14 mm Diskgrösse 1000 St.


11 - 95 VAC: 20 mm Diskgrösse 500 St.

Spannung-Strom Kennlinien


Diskgrösse: 5 mm

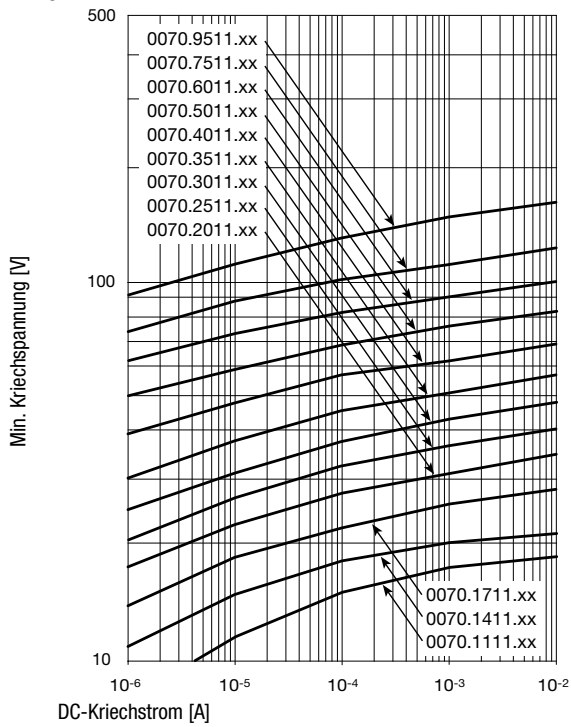


Diskgrösse: 5 mm

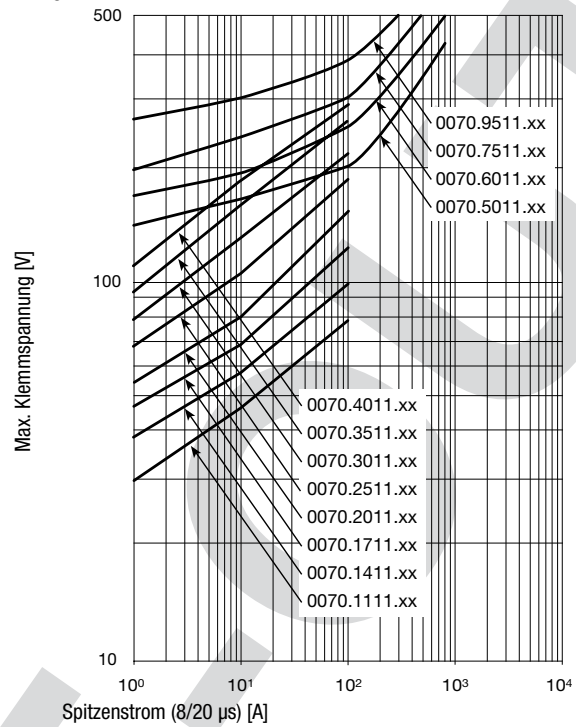


Diskgrösse: 7 mm

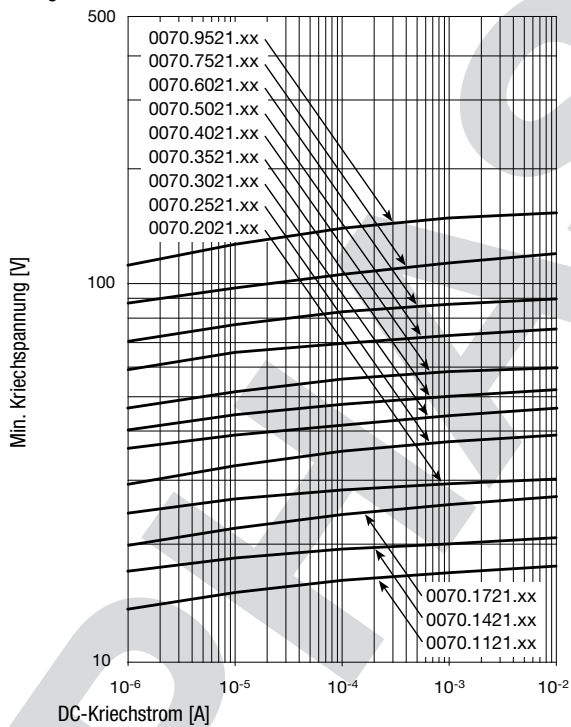


Diskgrösse: 7 mm

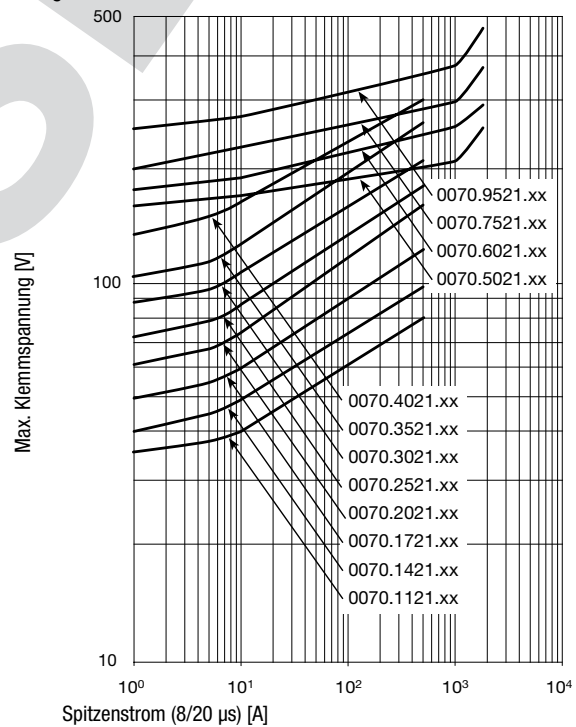


Diskgrösse: 10 mm

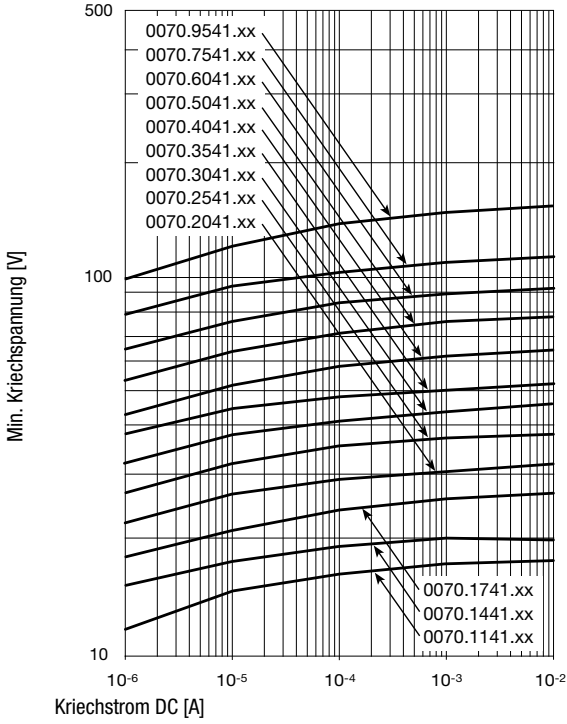


Diskgrösse: 10 mm

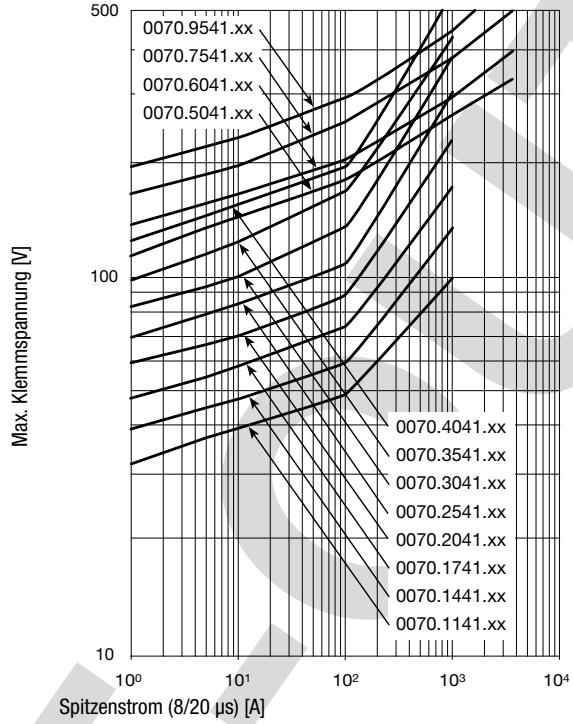


Diskgrösse: 14 mm

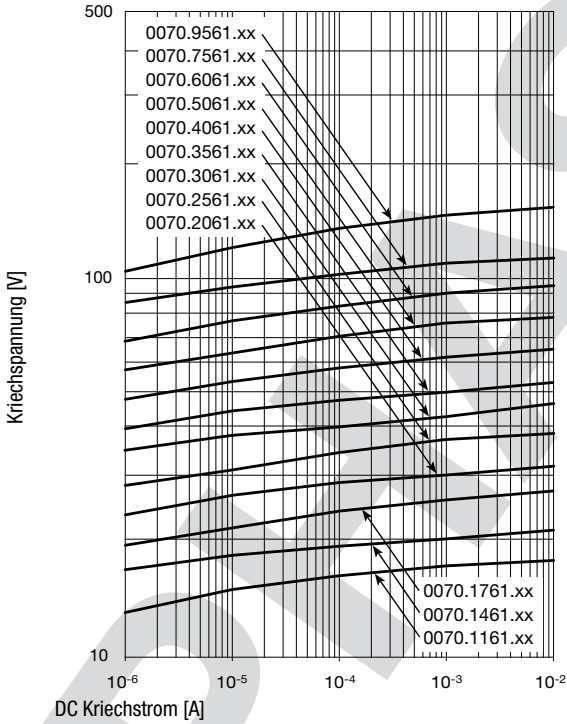


Diskgrösse: 14 mm Varistor

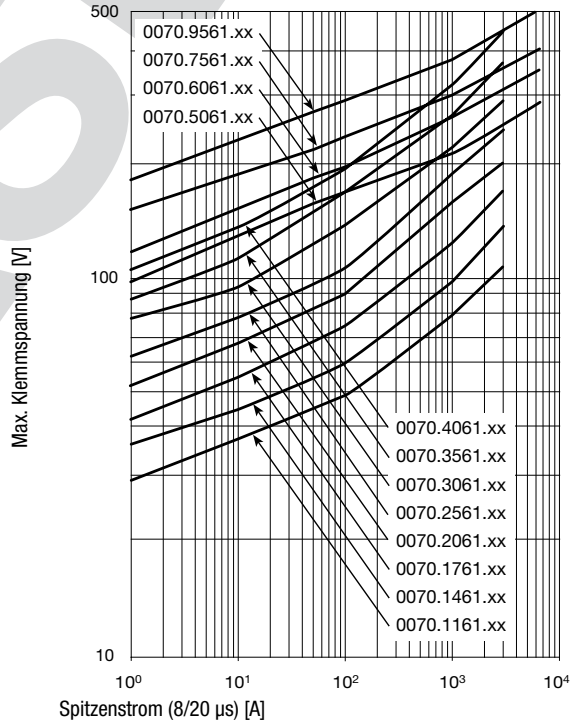

Diskgrösse: 20 mm Varistor

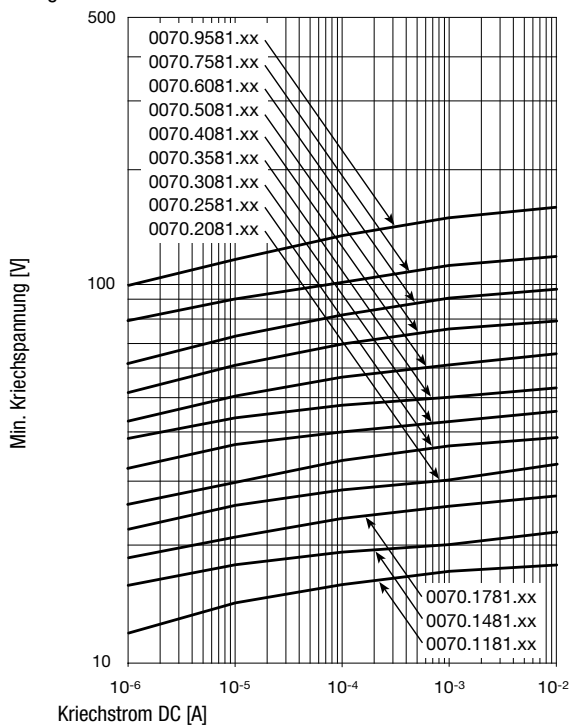

Diskgrösse: 20 mm

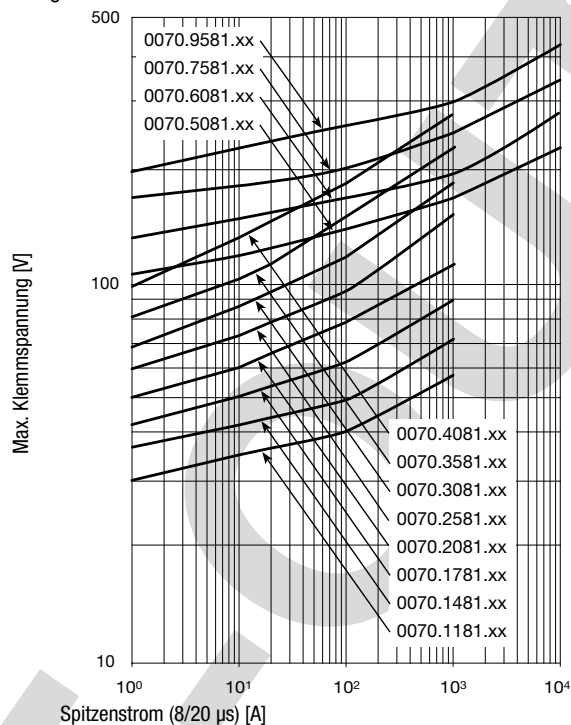

**Impuls Derating Kurven**

Derating nach Anzahl Pulsen und Pulsdauer

1, 10, ... = Anzahl Pulse

